

Fourche à palettes L 3500 kg + 5000 kg

Châssis 1200 mm et 1500 mm

LA FOURCHE À PALETTES L EST IDÉALE POUR LES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ET LES CHARGEUSES À PNEUS

- Pour les applications à charges lourdes.
- Châssis de 1,2 m ou 1,5 m, parfait pour tous les types de machines.
- Disponible avec des rallonges de fourches.


FOURCHE À PALETTES L 3500 KG + 5000 KG CHÂSSIS 1200 MM ET 1500 MM

Largeur de châssis type FEM III, cm	120		150	
Dents type FEM III B, kg	3500		5000	
Longueur, mm	1220	1500	1220	1500
Dimensions des fourches, mm	125 x 45	125 x 45	150 x 50	150 x 50
Poids, kg	158	184	198	228
ACCESSOIRES :				
Rallonges de fourches, mm	< 2000	< 2500	< 2000	< 2500

Accessoires disponibles :

Crochets pour fourche à palettes L :

Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602 / Volvo L30

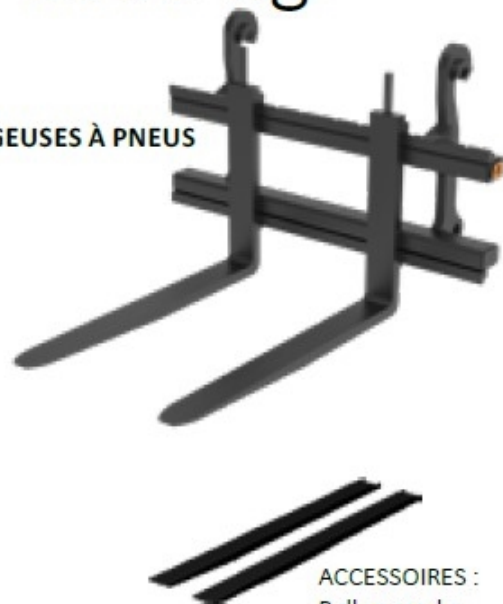

ACCESSOIRES :
Rallonges de
fourches

